


Nyhet!

Nu har vi utökat sortimentet!

Kompletteringsblad till produktkatalog daterad 2008-04-01

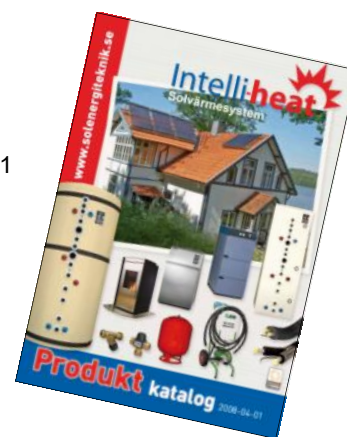

Solkulvert AEROLINE

Enkelrör rostfri (isolerad)



Säljs helst i 15-, 10-, 7,5- eller 5-meterslängder

Produkt nr	Rör dim	Pris (kr)/m
2216501	1 x 16 mm	180,00
2220501	1 x 20 mm	217,00


PRO Enkelrör rostfri (isolerad och med skyddshölje)



Rostfritt flexrör med isolering omslutet av ett nylon- och metallskyddshölje. Levereras på rulle.

Produkt nr	DN	Isolering	Längd	Pris (kr)
6016101	1x16mm	13 mm	1 m	201,00
6016115	1x16mm	13 mm	15 m	2 860,00
61161151	1x16mm	26 mm	1 m	254,00
6116115	1x16mm	26 mm	15 m	3 590,00
6020101	1x20mm	12 mm	1 m	239,00
6020115	1x20mm	12 mm	15 m	3 400,00
61201151	1x20mm	25 mm	1 m	269,00
6120115	1x20mm	25 mm	15 m	3 790,00

Anslutningsset



Anslutningsset med slätända kan t ex användas om solkulverten kopplas direkt till solkretsarmatur-enheten.

Produkt nr	Artikel	Pris (kr)
4006016	AEROLINE Ansl.set DN16, 18mm	83,00
4106016	AEROLINE Ansl.set DN16, 18mm (4 st)	332,00
4015116	AEROLINE Ansl.set DN16 x slätända 15 mm	95,00
A 4022116	AEROLINE Ansl.set DN16 x slätända 22 mm	87,00
4022012	AEROLINE Reducering 22 mm - 12 mm	23,00
B 4022018	AEROLINE Reducering 22 mm - 18 mm	23,00

Tillbehör solpaneler

Expansionslyra



Expansionslyra PRO isolering, syrafast skyddsfläta, cu-ändar 22 mm.

Produkt nr	Artikel	Pris (kr)
41220	Expansionslyra	785,00

Värmeväxlarepaket

Värmeväxlarepaket för solkretsarmatur



med isolering

Färdig modul med en plattvärmeväxlare B5x30 inkl. isolering och anslutning med 22 mm klämringskoppling. Passar anläggningar upp till tre st Intelli-heat vakuumrörsolfångare.

Produkt nr	Artikel	Pris (kr)
44800	Värmeväxlarepaket för solkretsarmatur	2 995,00

Optimaltanken

Optimal VP med 200-liters beredare



Optimal VP har en 200-liters beredare samt en solslinga. Den passar framförallt installationer med värmepumpar. 500-liters-tanken har vit plåt och är isolerad med 70 mm mineralull. 750-literstanken har 40 mm polyuretanolisolering.

Produkt nr	Volym	Beredare	Solslinga	Pris (kr)
50020015	500 liter	200 liter	15 m	12 180,00
75020015	750 liter	200 liter	15 m	12 750,00

Vatette kopplingar

Tekniska data VATETTE klämringsskoppling:

Användningsområde: Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin, Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss)

Max arbetstryck: 1600 kPa (16 bar)

Max arbetstemperatur: 120°C

Klämringsskoppling 1130 Rak gul Dy x Dy



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1940139	12 mm	10 st/fp	27,30
RSK1940147	15 mm	10 st/fp	34,50
RSK1940154	18 mm	10 st/fp	71,00
RSK1940162	22 mm	5 st/fp	62,80

Vinkelkoppling 1139 gul Dy x Dy



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1941434	12 mm	10 st/fp	51,80
RSK1941442	15 mm	10 st/fp	56,10
RSK1941459	18 mm	5 st/fp	109,00
RSK1941467	22 mm	5 st/fp	102,00

Vinkelkoppling 1145 Dy x Utv. Rörgänga med plan nippelända



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1942085	22 x R20 utv gga	5 st/fp	91,20

Vinkelkoppling 1147 Dy x Utv. rörgänga



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1942531	22 x R20 inv gga	5 st/fp	107,00

T-rörkoppling 1150 gul Dy x Dy x Dy



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1942838	12 mm	10 st/fp	64,50
RSK1942846	15 mm	5 st/fp	69,20
RSK1942853	18 mm	5 st/fp	150,00
RSK1942861	22 mm	5 st/fp	150,00

Förminskningar 1215 gul



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1945187	15 x 12*	10 st/fp	25,20
RSK1945203	18 x 12	10 st/fp	33,40
RSK1945211	18 x 15	10 st/fp	34,30
RSK1945245	22 x 12	5 st/fp	34,30
RSK1945252	22 x 15	5 st/fp	29,00
RSK1945260	22 x 18	5 st/fp	34,30

* förnicklad

Provtryckningspropp 1218 för proppning av rörända



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1945765	18 mm	10 st/fp	65,10
RSK1945773	22 mm	10 st/fp	67,30

Plugg 1219 Dy



Produkt nr	DN	Förp	Pris (kr)
RSK1945963	12 mm	10 st/fp	18,20
RSK1945971	15 mm	10 st/fp	21,00
RSK1945989	18 mm	10 st/fp	26,70
RSK1945997	22 mm	10 st/fp	26,70

Tillbehör solautomatik

Steca TA ES1 solinstrålningssensor (för 0704)



Solinstrålningssensorn TA ES1 har en solcell som kan registrera den aktuella solinstrålningen. Solcellen är placerad i en vattentät, transparent, UV-resistent plastlåda. Solinstrålningssensorn kan användas som en s k "solinstrålningssensorn" som startar/stoppar solpumpen

baserat på hur mycket solen lyser. Alternativt kan den användas för att mäta solinstrålningen i W/m². Sensorn levereras med en 3 meter lång UV-resistent anslutningskabel och har två förborrade hål för skruvmontering och även en öppning för montering med buntband.

Mått på solcell: 4,5 cm²

Mått på låda: 92 x 50 x 45 mm

Maxlängd på kabel med snittyta på 1,5 mm²: 20 m

Maxlängd på kabel med snittyta på 2,5 mm²: 33 m

Inkoppling i Steca 0704: Ingång E6 eller E7

Produkt nr	Artikel	Pris (kr)
4078	Solinstrålningssensor STECA TA ES1	2 950,00