


PRINCIP FÖR SOLVÄRME/KOMBISYSTEM

VÄRMEKÄLLOR: SOL, FJÄRRVÄRME

VÄRMEVATTENPRODUKTION: 1. SOL 2. FJÄRRVÄRME

VÄRMEPRODUKTION (GOLVVÄRME): 1. SOL 2. FJÄRRVÄRME

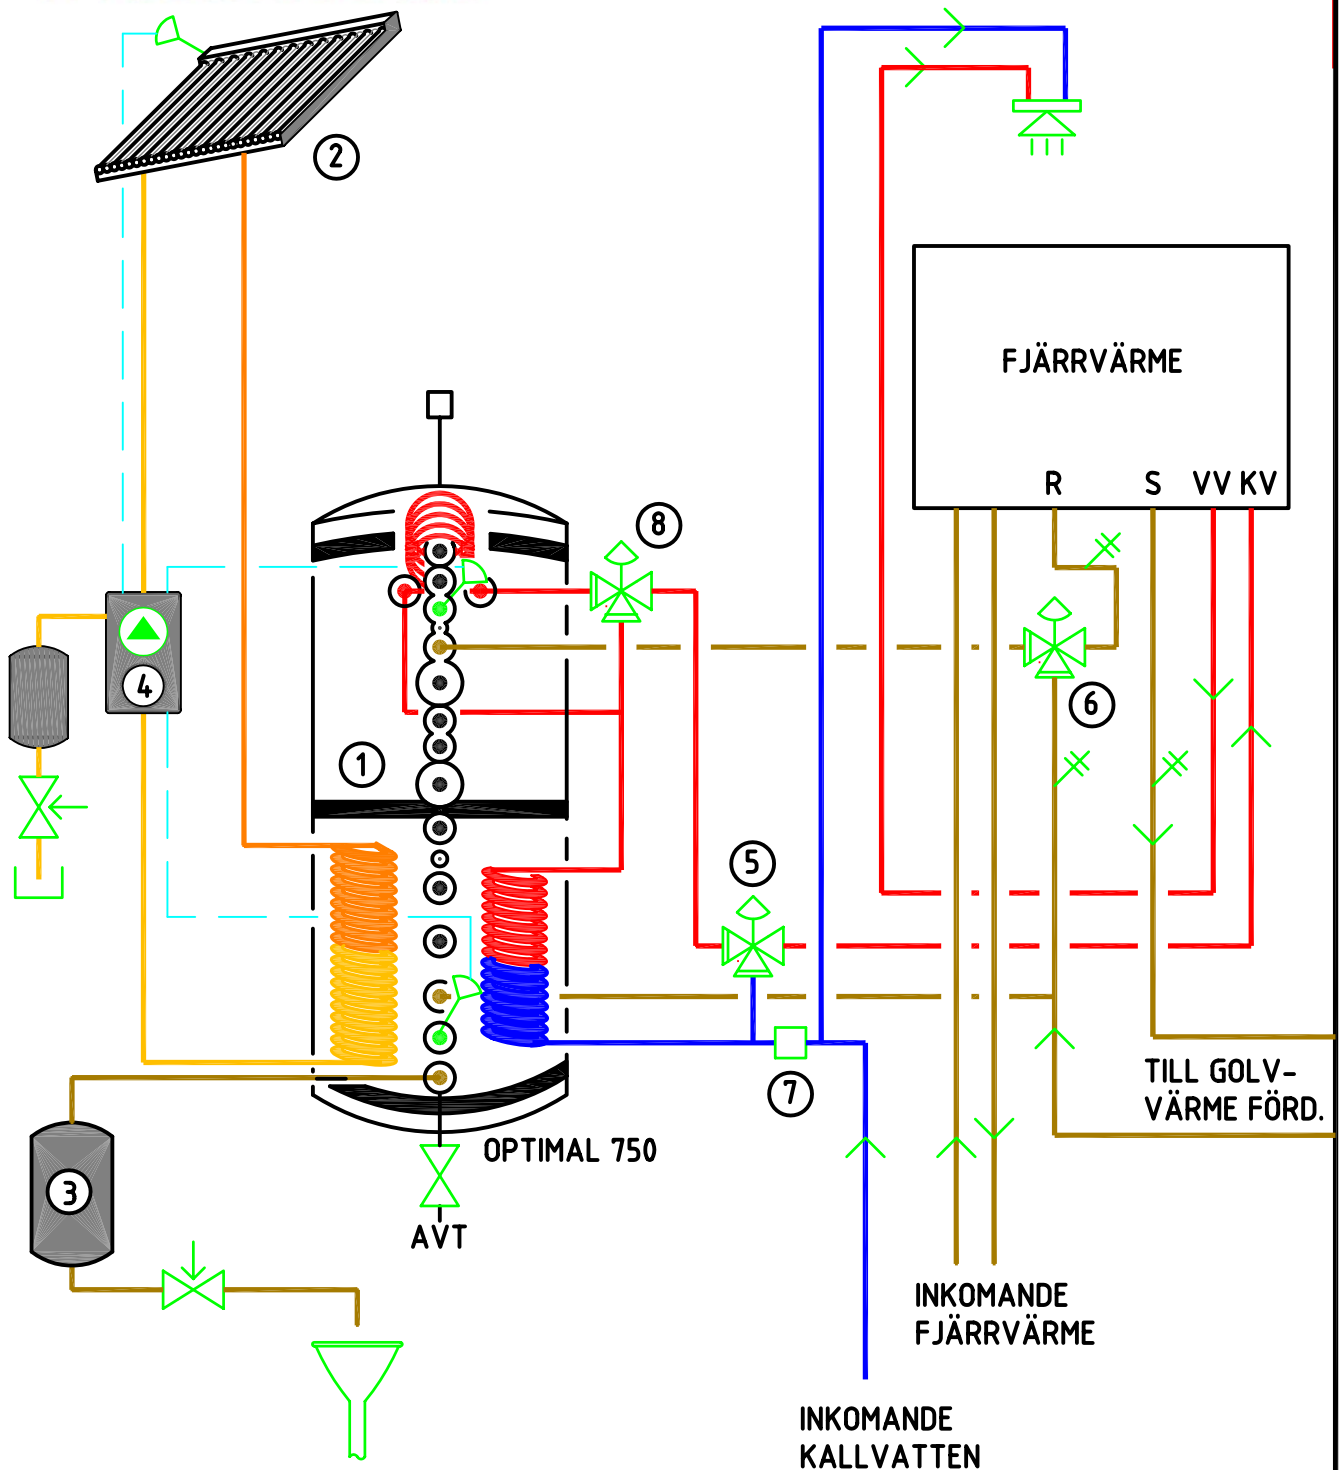

FÖRKLARINGAR

- 1 ACKUMULATORTANK
- 2 SOLFÅNGARE
- 3 EXPANSIONSKÄRL
- 4 SOLLADDPAKET
- 5 BLANDNINGSVENTIL INSTÄLLD PÅ MAX 60°C
- 6 BLANDNINGSVENTIL FABR ESBE TEMPERATUR-OMRÅDE 20-45°C STÄLLS PÅ 27°C
- 7 VENTILRÖR
- 8 BLANDNINGSVENTIL INSTÄLLD PÅ MAX 55°C

- SOLENERGI
- KALLVATTEN
- VÄRMEVATTEN
- VÄRME